

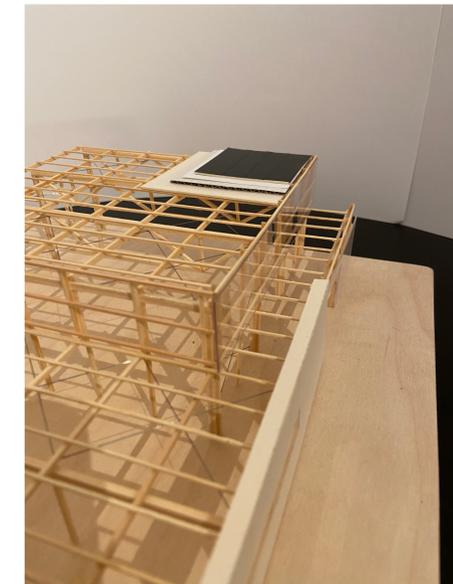
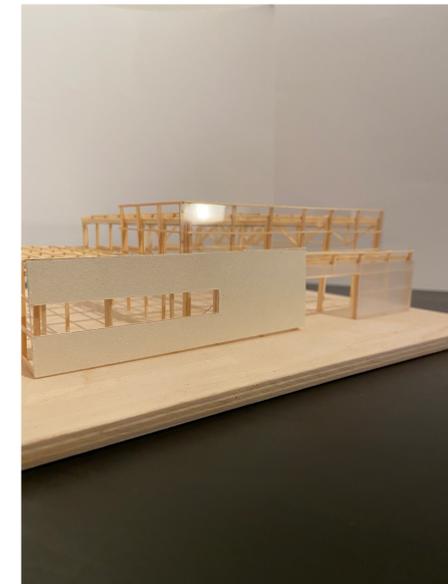
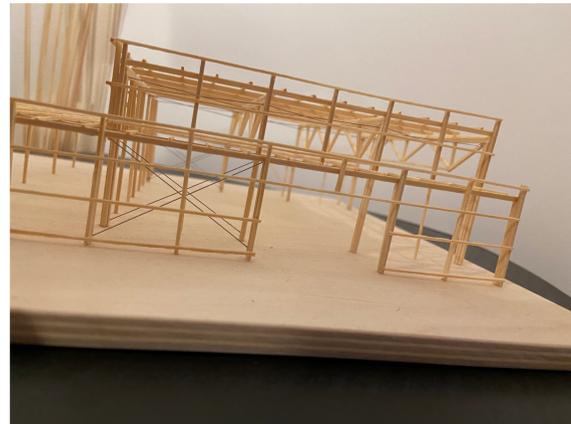
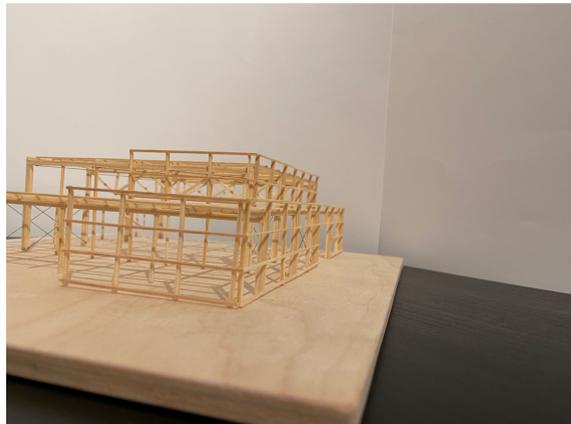
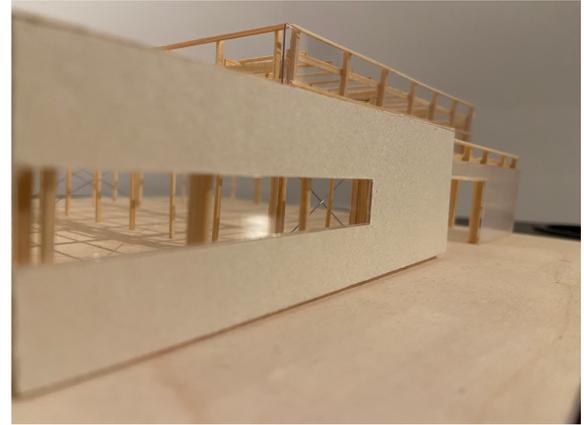
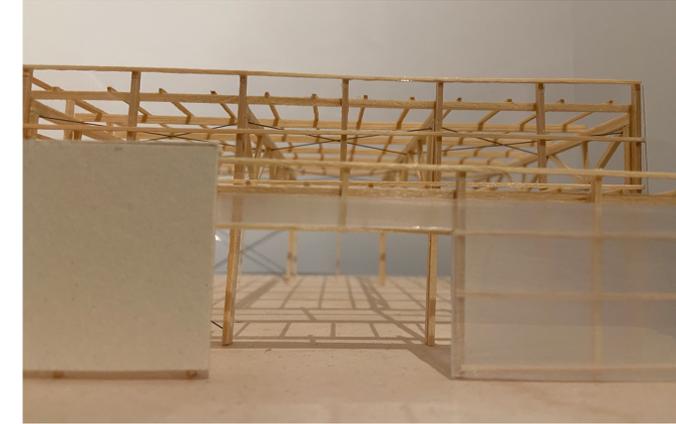
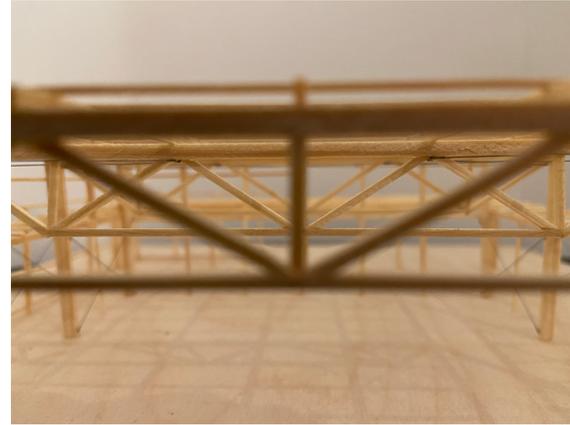
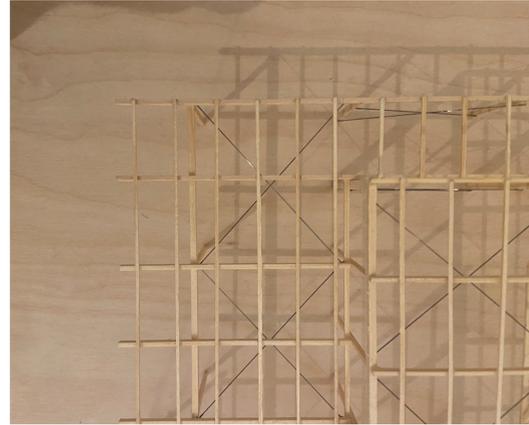
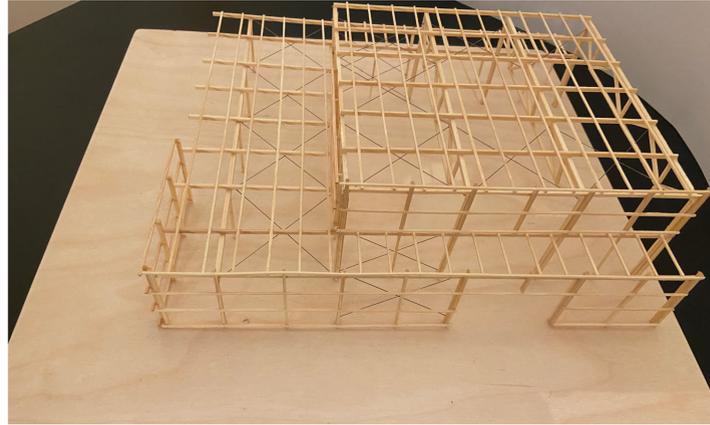
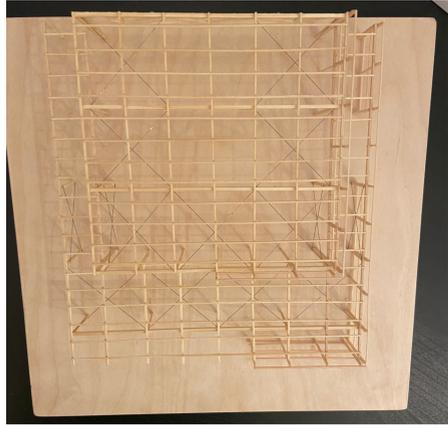
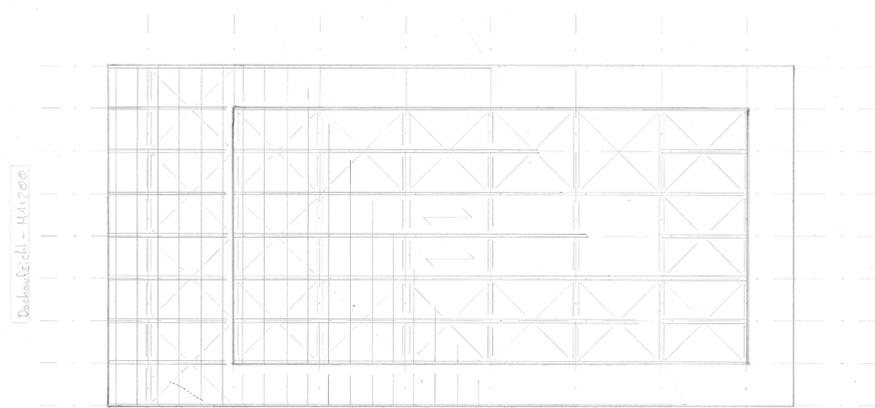


Meditationshalle


Valentin Focking - Betreuer: LBA Dirr
E2D - KM1 - LN1 - WS20/21

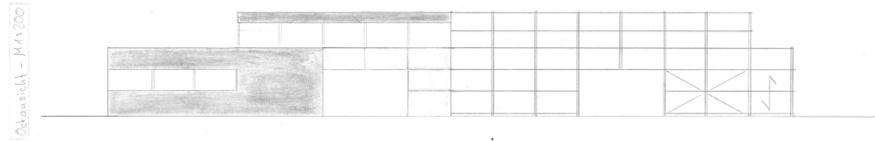

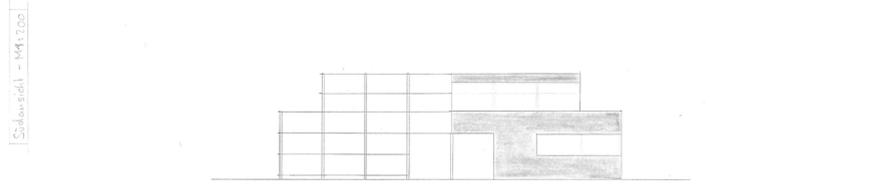


Meditationshalle - KM1 - Valentin Tocking - LBA DIRR

2.

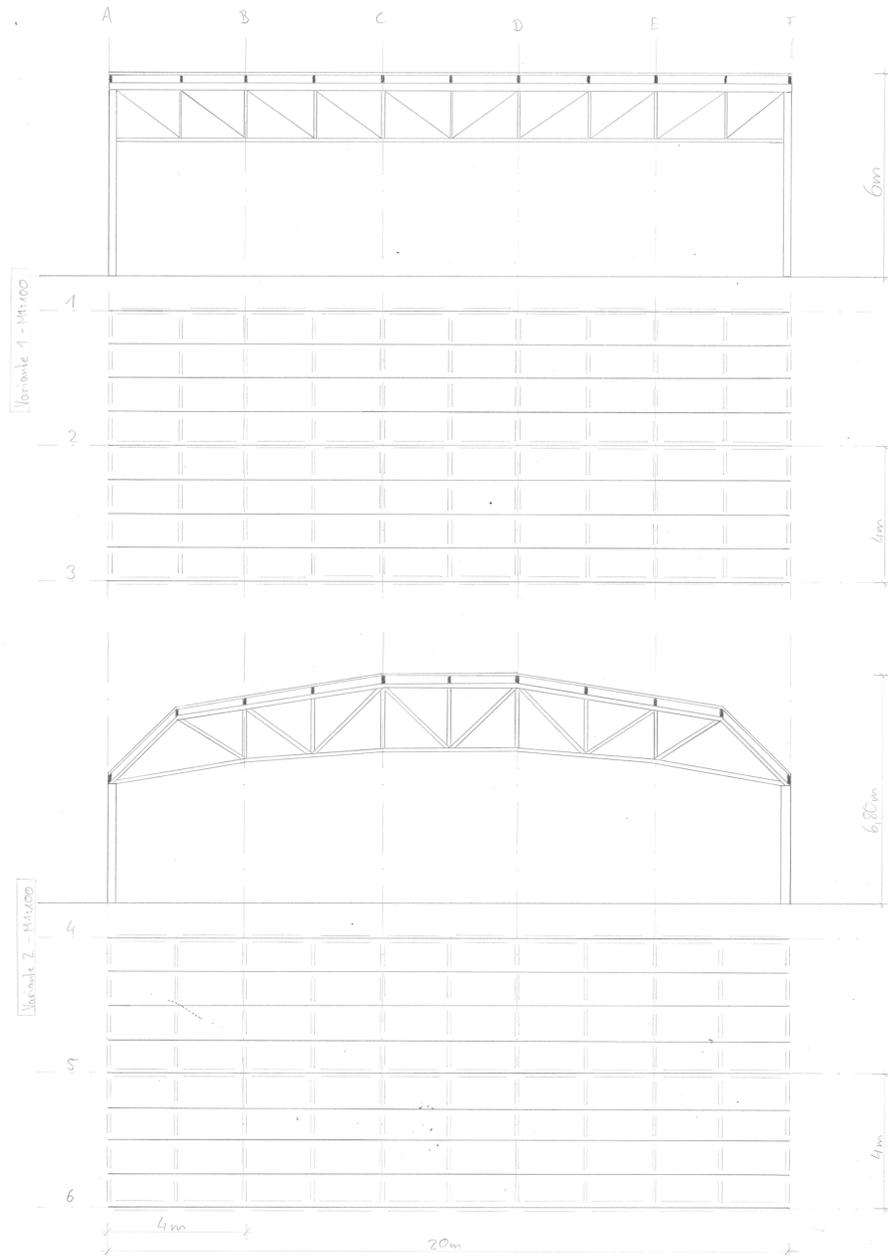


Meditationshalle - KM1 - Valentin Tocking - LBA DIRR

2

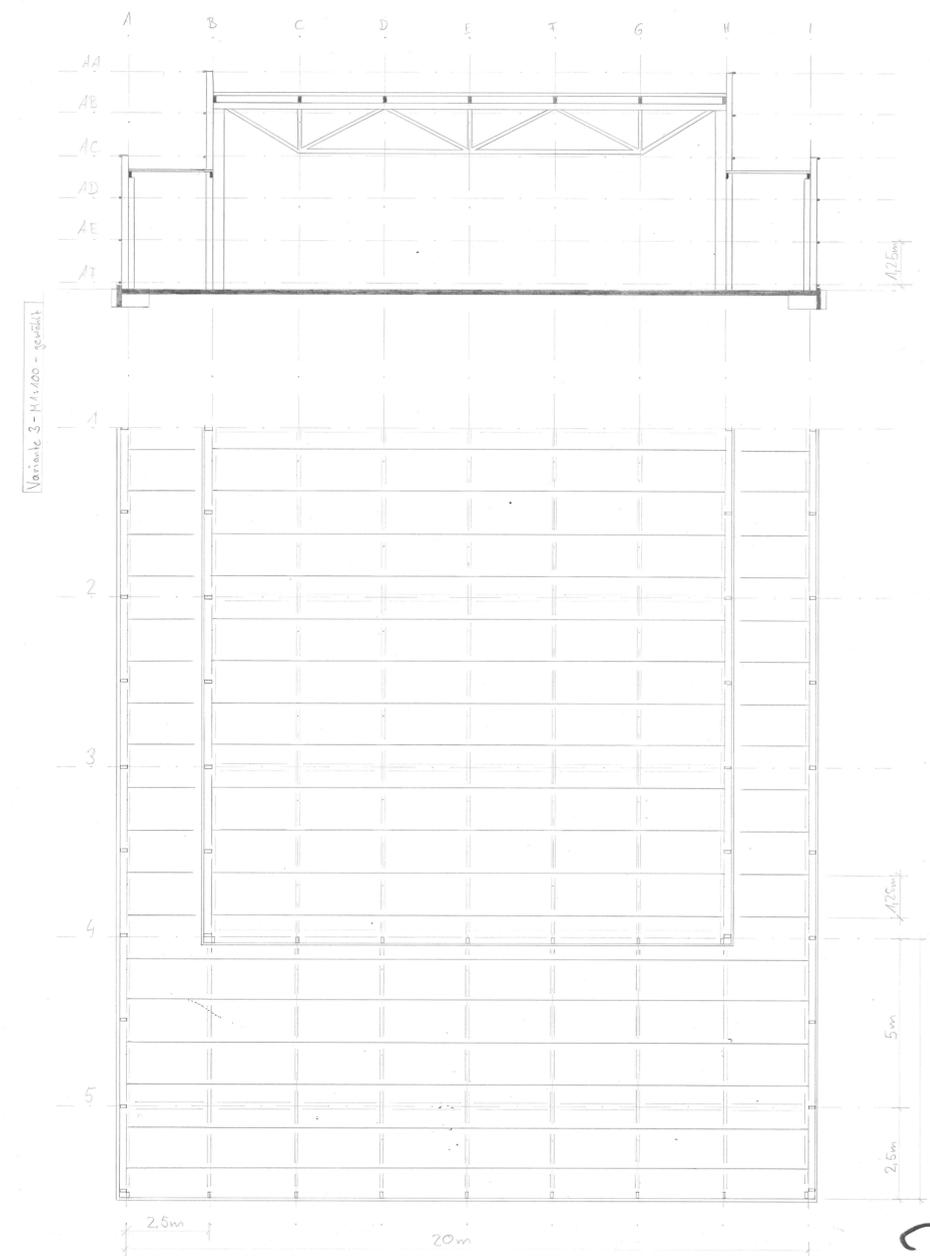



Meditationshalle - KM1 - Valentin Tocking - LBA DIRR

2

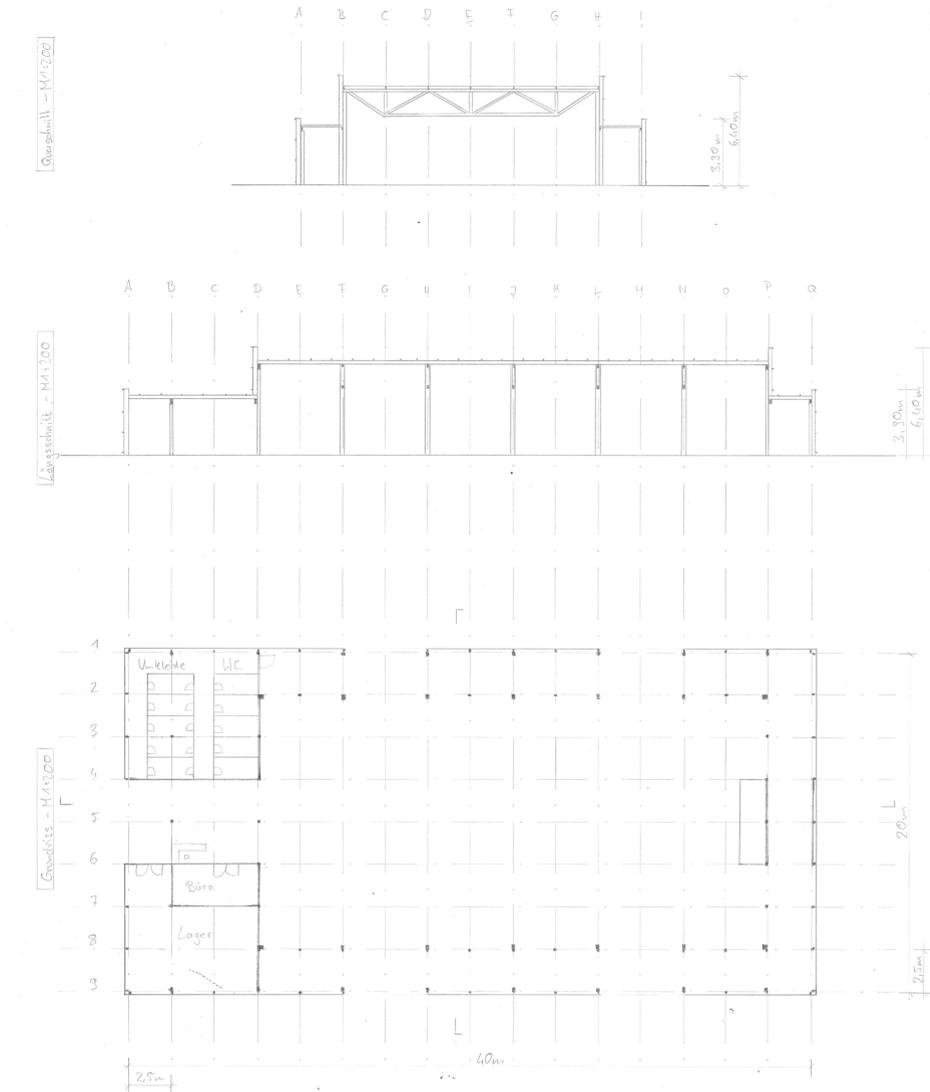

Meditationshalle - KM1 - Valentin Tocking - LBA DIRR




2

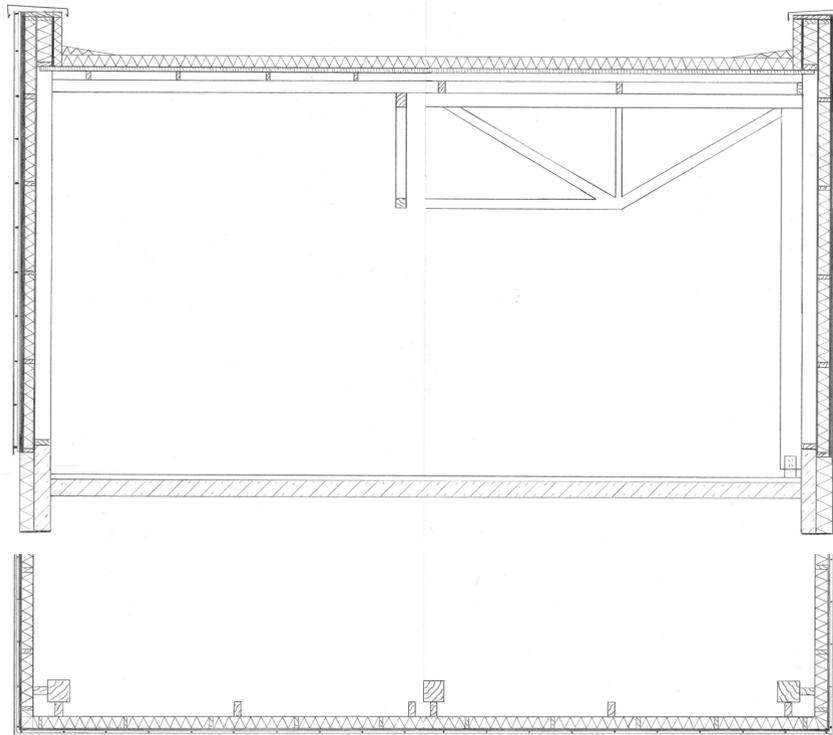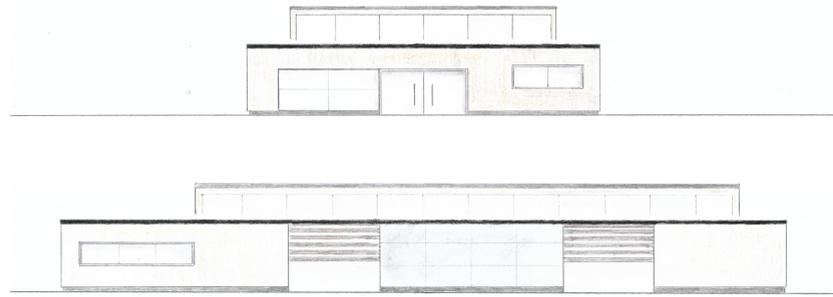

Grundrissausschnitt,
Quer- und Längsschnitt
M1:50

Ansichten Süd & Ost
M1:200

Meditationshalle
Valentin Focking
KM1 | LN2 | LBA Dirr

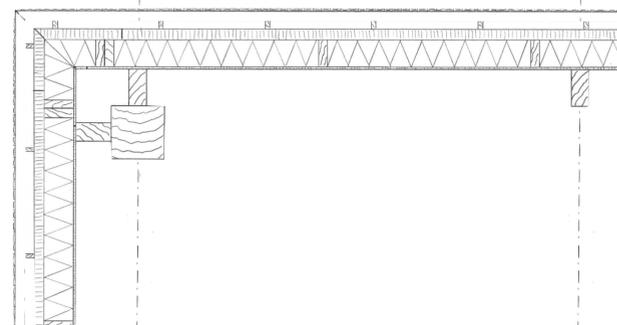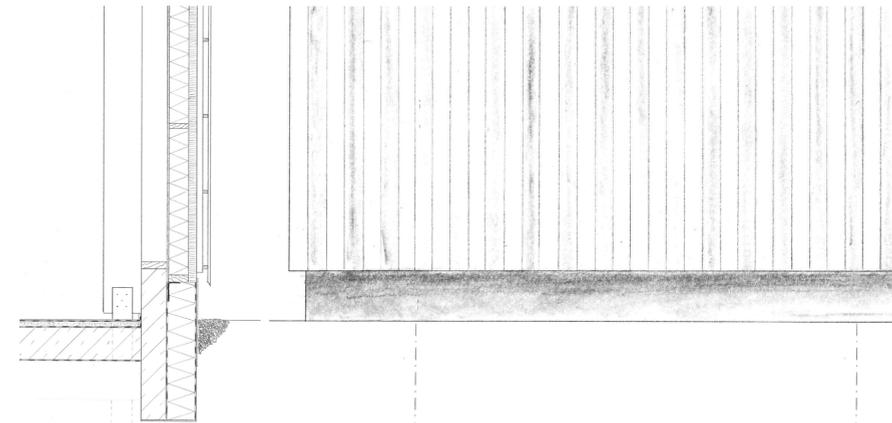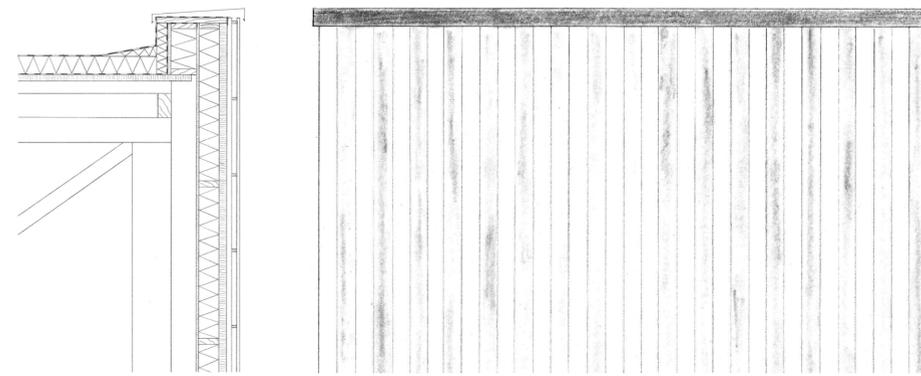

Grundrissausschnitt Ecke,
Ansicht und Fassadenschnitt
M1:20

Meditationshalle
Valentin Focking
KM1 | LN2 | LBA Dirr





Primärtragwerk: Obergurt	20 cm
Sekundärtragwerk	20 cm
Tertiärtragwerk	10 cm
OSB-Platte	6 cm
Dampfbremse	-
Dämmung	15 cm
Abdichtung	-

Primärstütze	30 cm
Sekundärstütze	20 cm
OSB-Platte	2 cm
Hanfaserdämmung	16 cm
ISOLAIR 60	6 cm
Hinterlüftung	5 cm
Konterlattung	5 cm
Lamellenverkleidung	2 cm

Holzparkett	1,5 cm
Trennfolie	-
Verbundestrich	4 cm
Abdichtung	-
Stahlbetonbodenplatte	25 cm
PE-Folie	-
Schaumglasschotter	30 cm

Regelschnitt Attika & Sockel
(zusätzlich Fassade)
M1:10


Meditationshalle
Valentin Focking
KM1 | LN2 | LBA Dirr

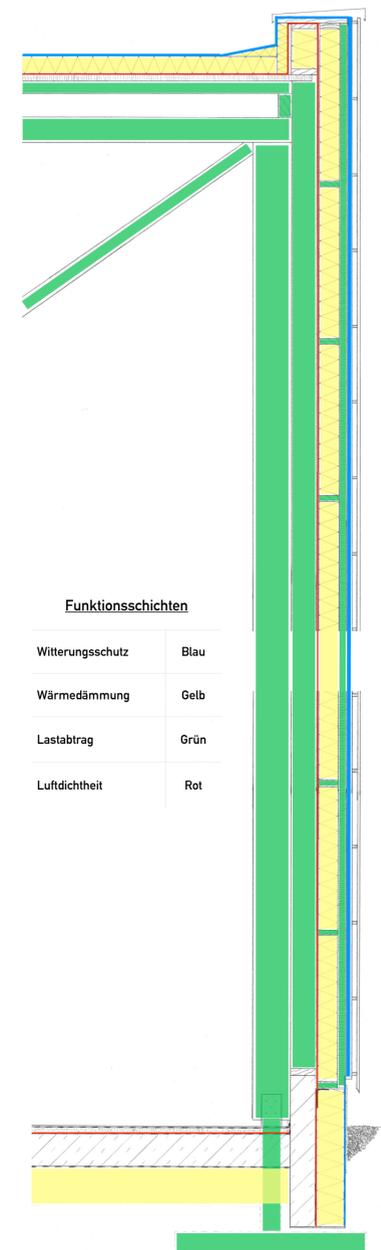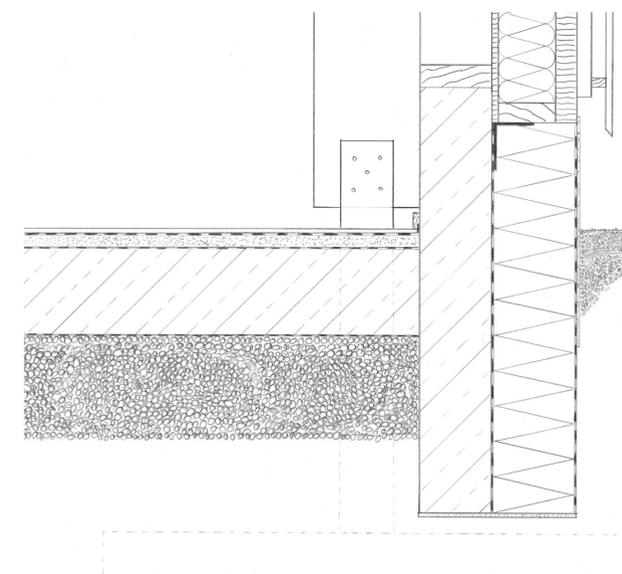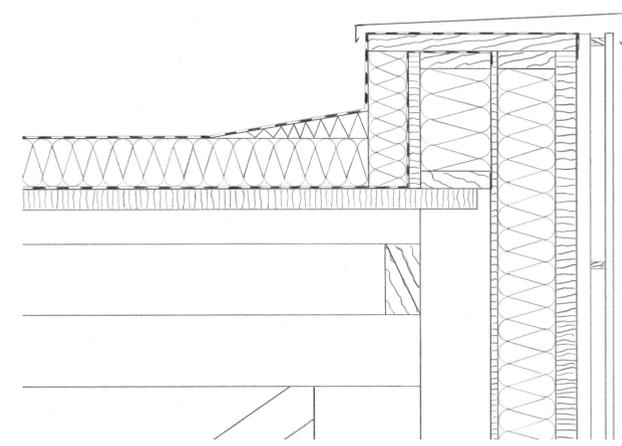

Funktionsschichten

Witterungsschutz	Blau
Wärmedämmung	Gelb
Lastabtrag	Grün
Luftdichtheit	Rot

Funktionsschichten
und Modellfotos



Meditationshalle
Valentin Focking
KM1 | LN2 | LBA Dirr